



Locação Vigas de Travamento
Escala: 1:100

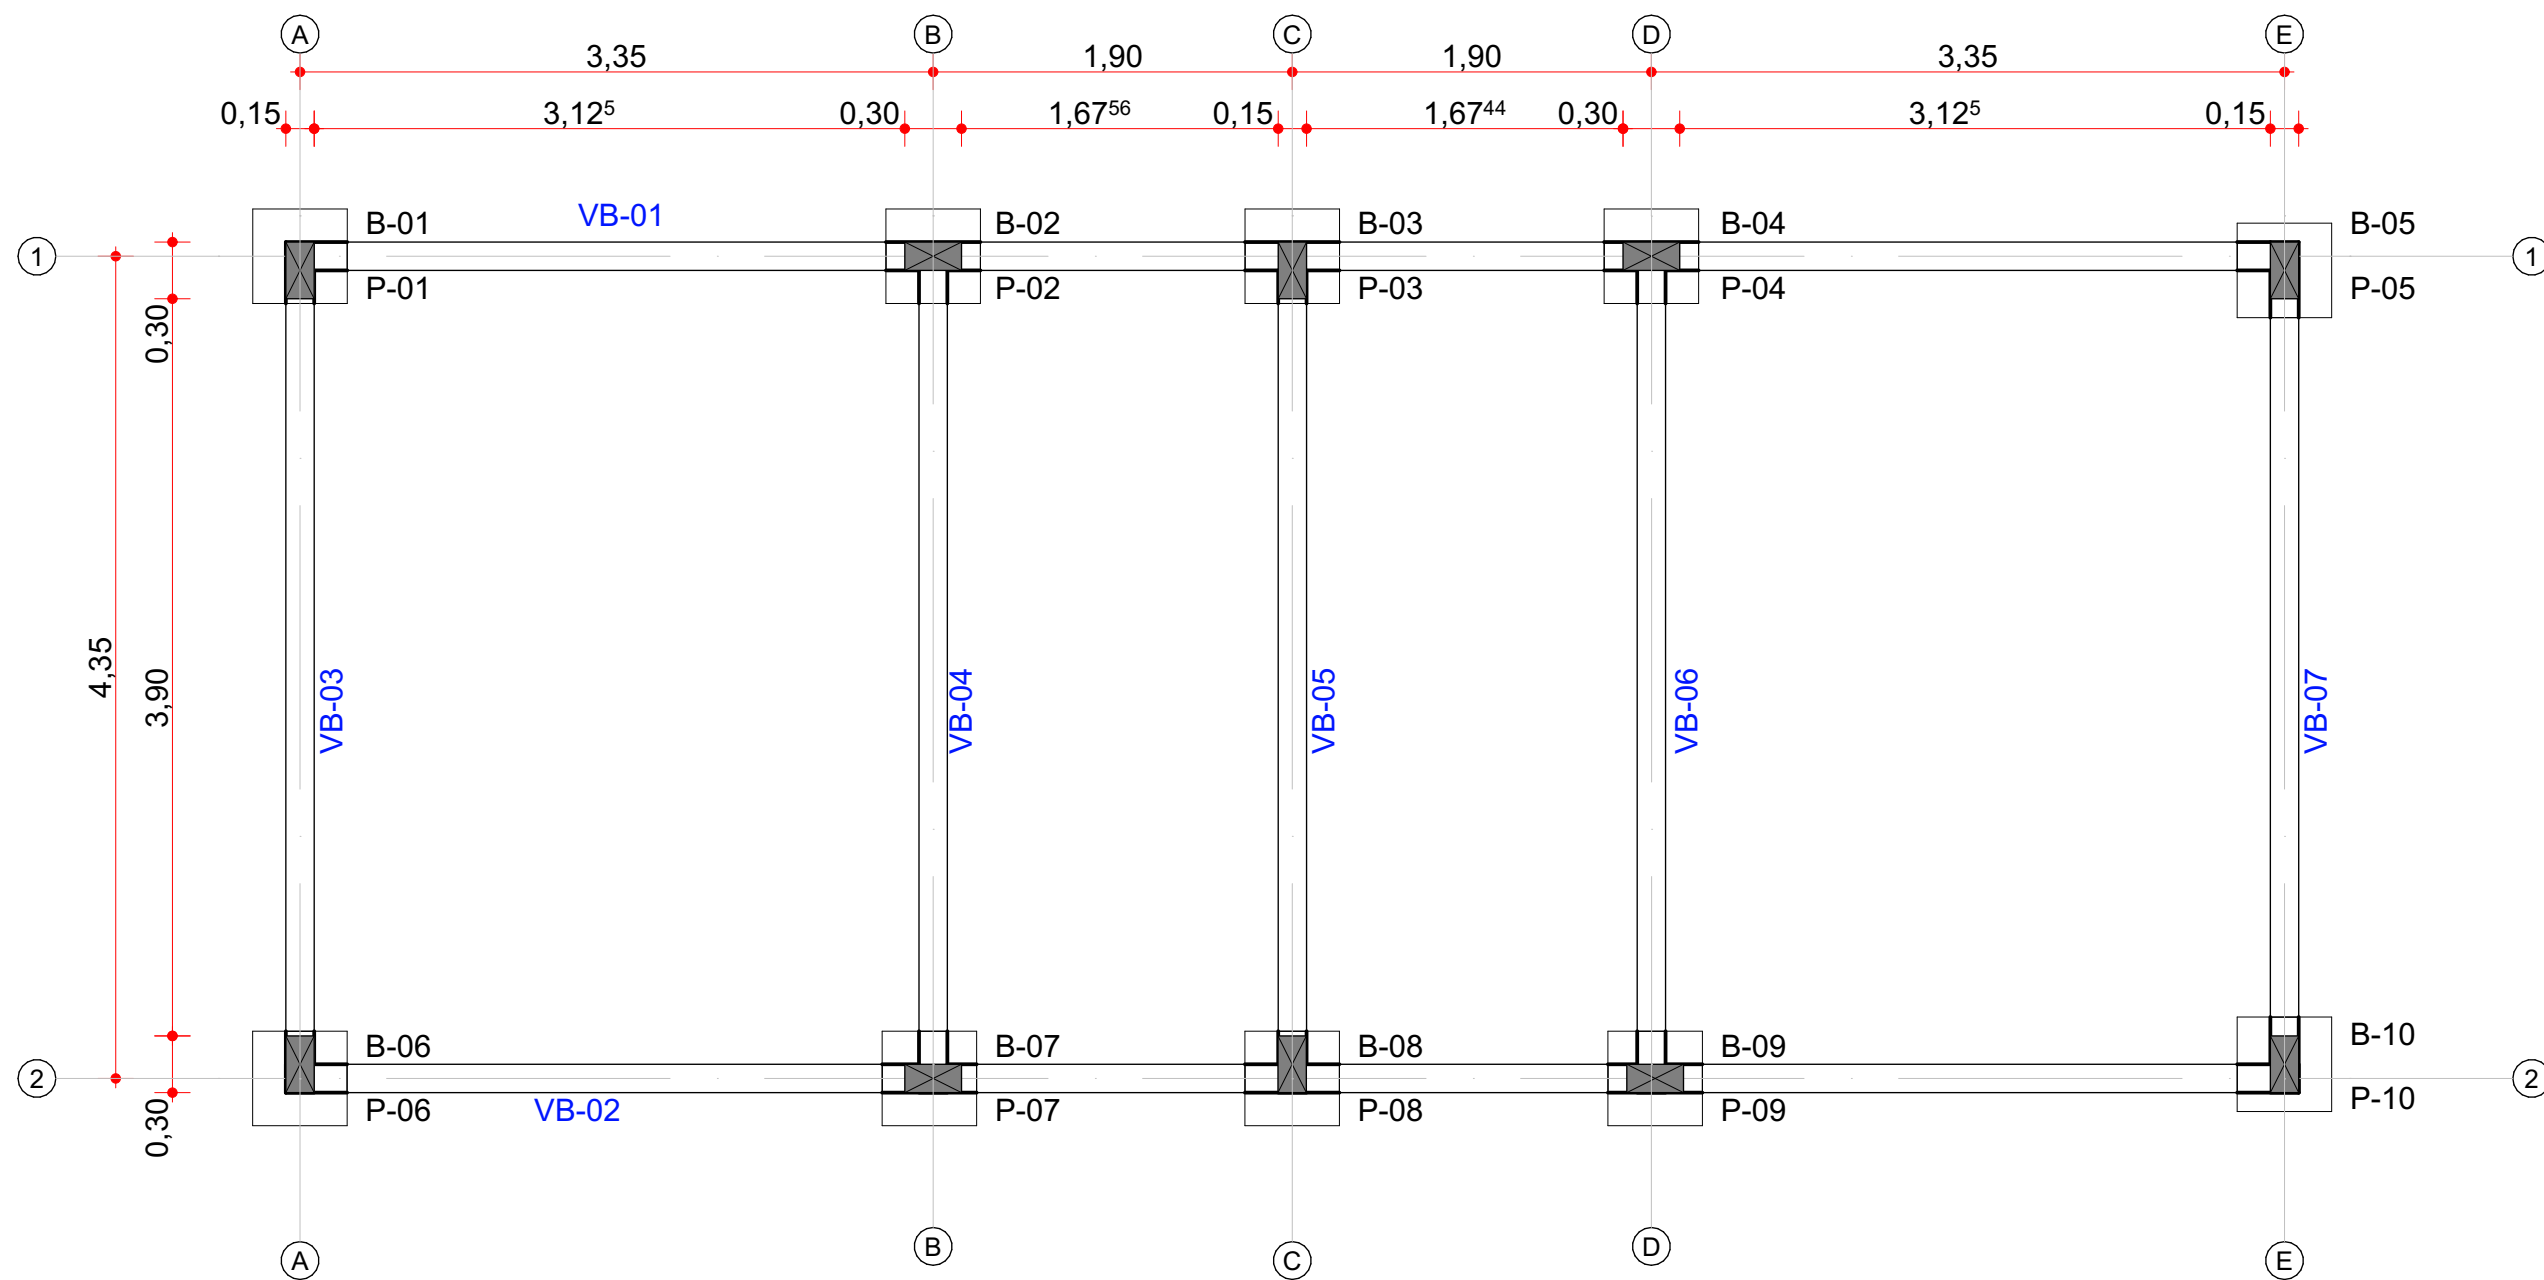


Locação de Blocos de coroamento, Vigas Baldrame e Pilares
Escala: 1:100

BLOCOS DE COROAMENTO B01 À B10 - 50X50X50cm

Escala 1/20

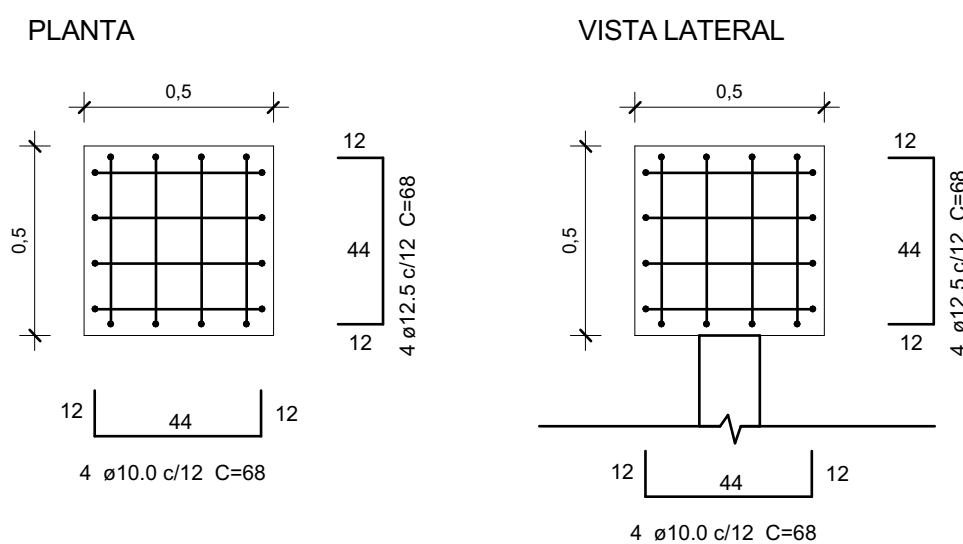


DET. ESCAVAÇÃO ESTACAS E BLOCOS ESTACAS 3,00 m

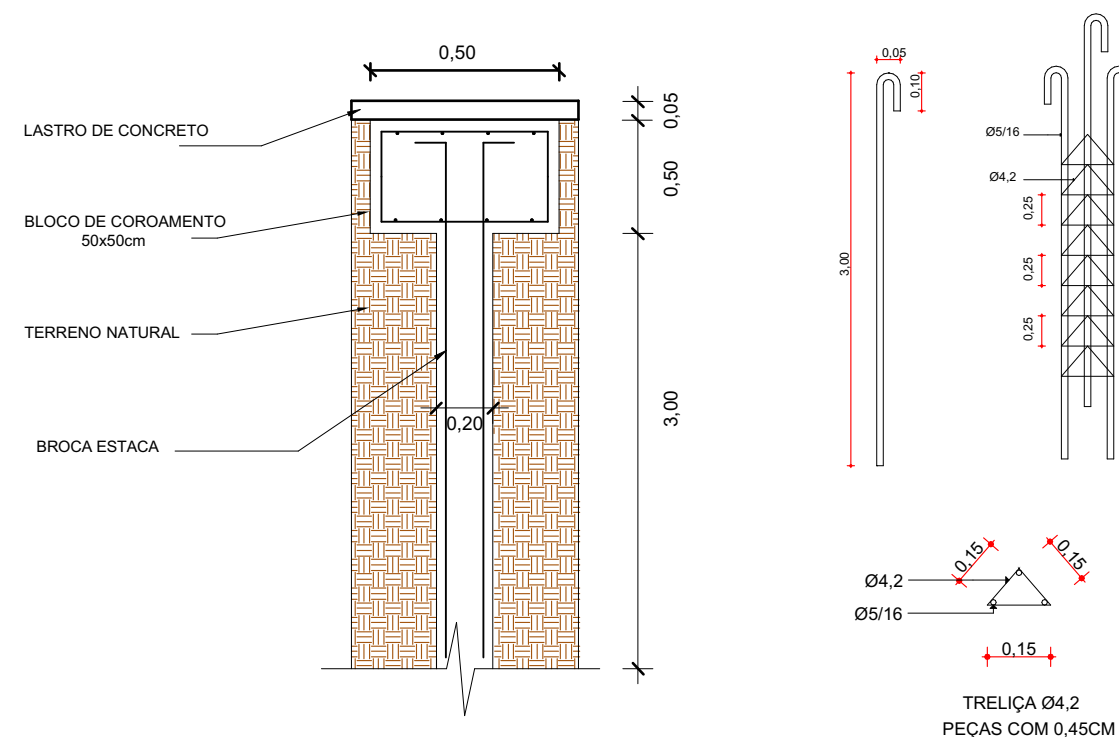


VIGAS BALDRAMES 15x30 cm

VISTA

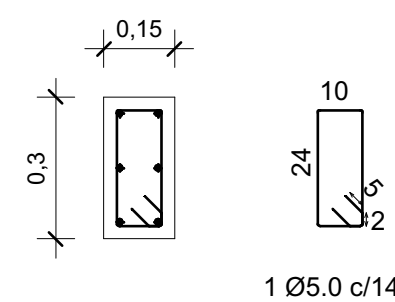

PILARES P1 À P10 - 15x30cm

Escala 1/20

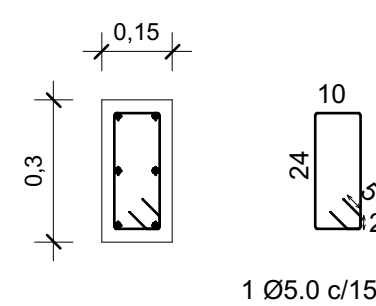

- NOTAS:
- 1 - COTAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - ESTE PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2014. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER A NBR 14931/2003 E O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO A NBR 12655/2006.
 - 3 - ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERÊNCIAS EVENTUAIS.
 - 4 - DEVERÁ SER DADA ESPECIAL ATENÇÃO AO CIMENTAMENTO E DESCRIMBAMENTO PARA EVITAR DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA ÀS CARGAS ATUAIS DURANTE A OBRA, TAIS COMO: PESO DO CONCRETO LANÇADO, PESO PRÓPRIO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR.
 - 5 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE II DE ACORDO COM A NORMA NBR-6118/2014 TAB. 6.1 ITEM 6.4.2; RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO $\leq 0,60$ ITEM 7.4.2 TAB. 7.1
 - 5.1 - COBRIMENTO:
 - a) VIGAS E PILARES = 3cm. b) FUNDAÇÕES = 3cm. c) ELEMENTOS ESPECIAIS = 3cm
 - 5.2 - CONCRETO FCK= 25 MPa;
 - 6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO E= 5 cm.
 - 7 - QUALQUER ALTERAÇÃO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO PROJETISTA, EXIMINDO DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
 - 8 - EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

ENDEREÇO:	AVENIDA SILVEIRA PINTO
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR CNPJ nº 76.968.064/0001-42
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JOSÉ FELIPE DA SILVA GALDINO CAUI/PR nº: A2870495
AUTOR DO PROJETO:	JOSÉ FELIPE DA SILVA GALDINO CAUI/PR nº: A2870495

REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO



PROJETO ARQUITETÔNICO - BANHEIROS	PRANCHA:
ESTACAS - BLOCOS COROAMENTO - VIGAS BALDRAMES - PILARES - VIGAS DE TRAVAMENTO	01/01
ESCALA: Indicada	FOLHA: A1
DATA: ABRIL / 2024	