




Planta de Distribuição
Escala 1/25

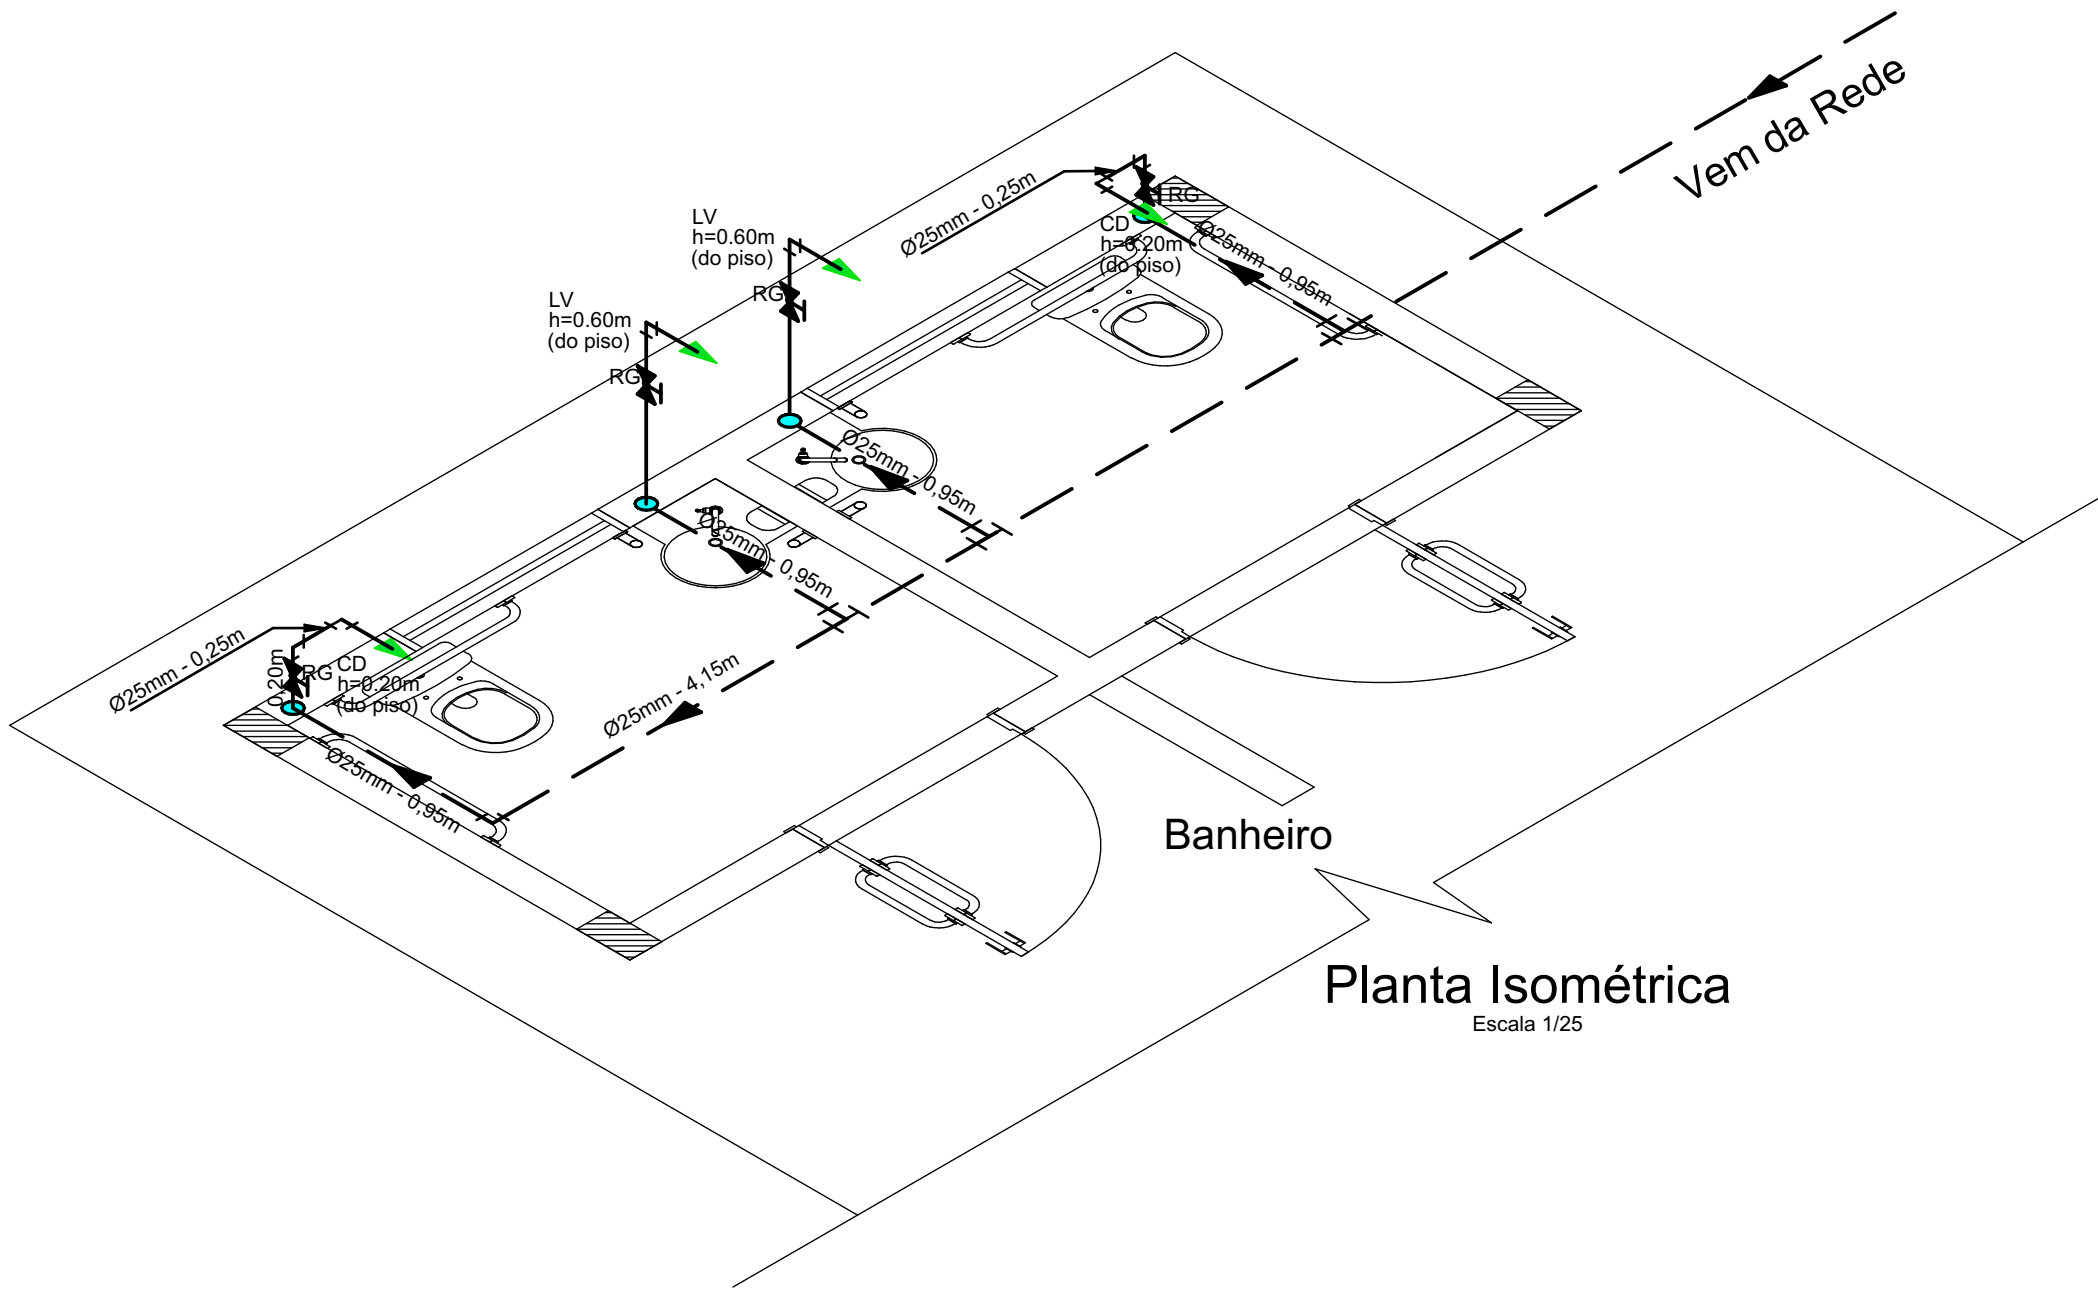

Planta Isométrica
Escala 1/25

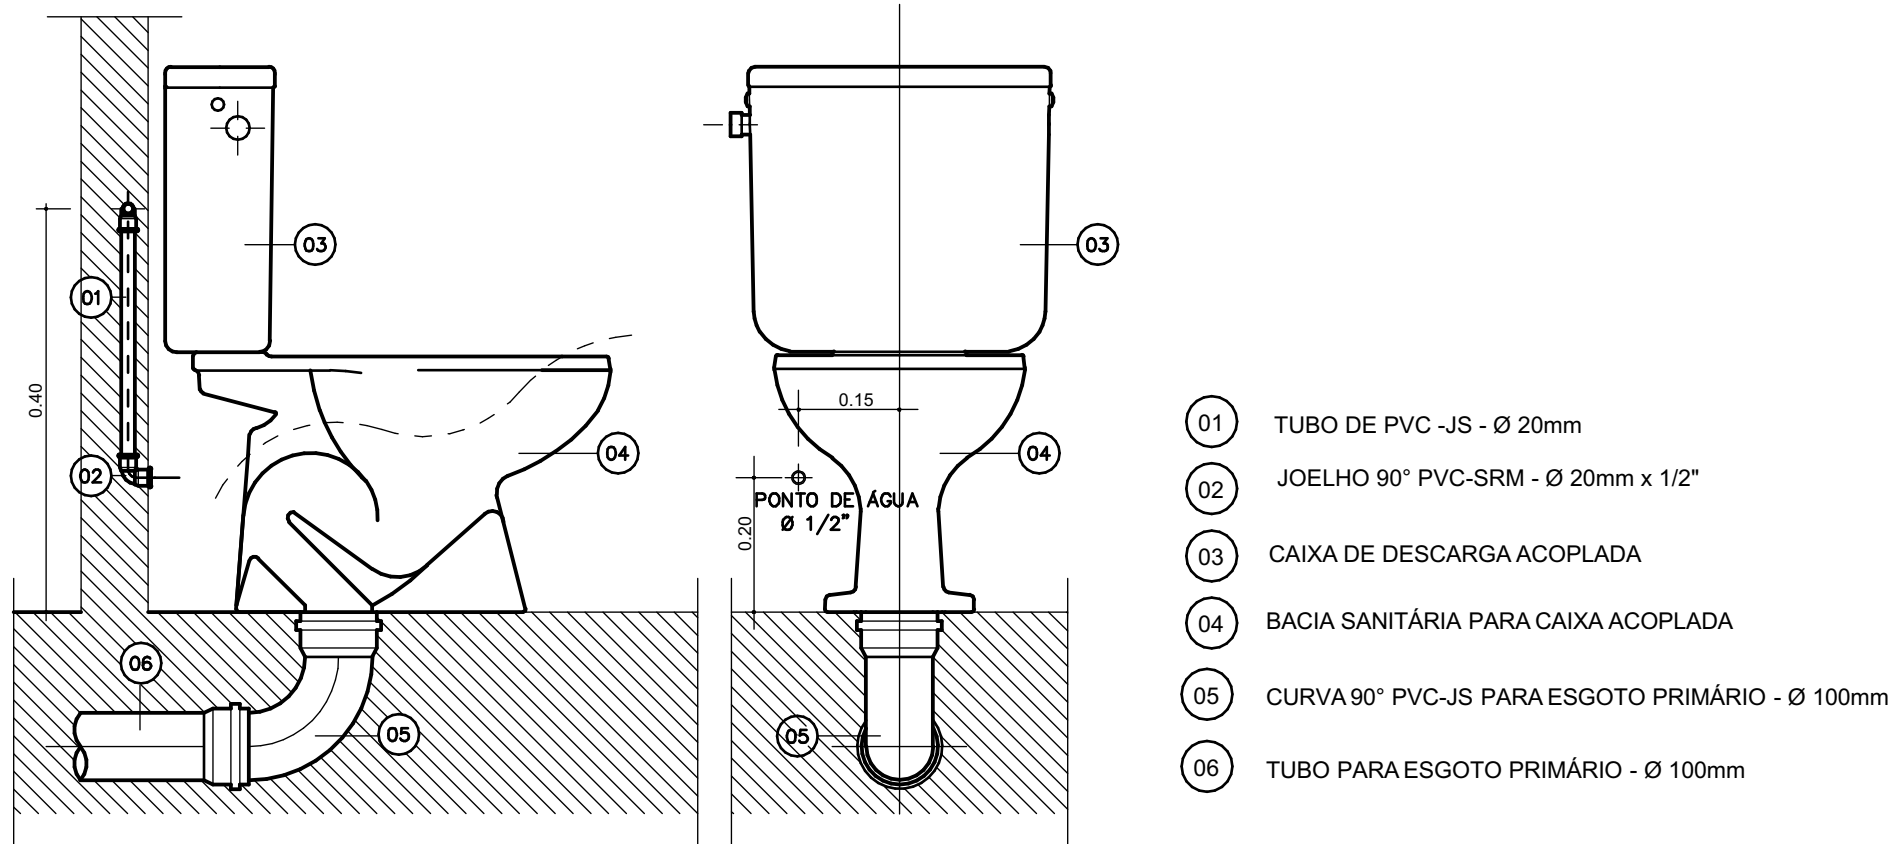

Det. Vaso sanitário c/ Cx acoplada
Escala 1/15

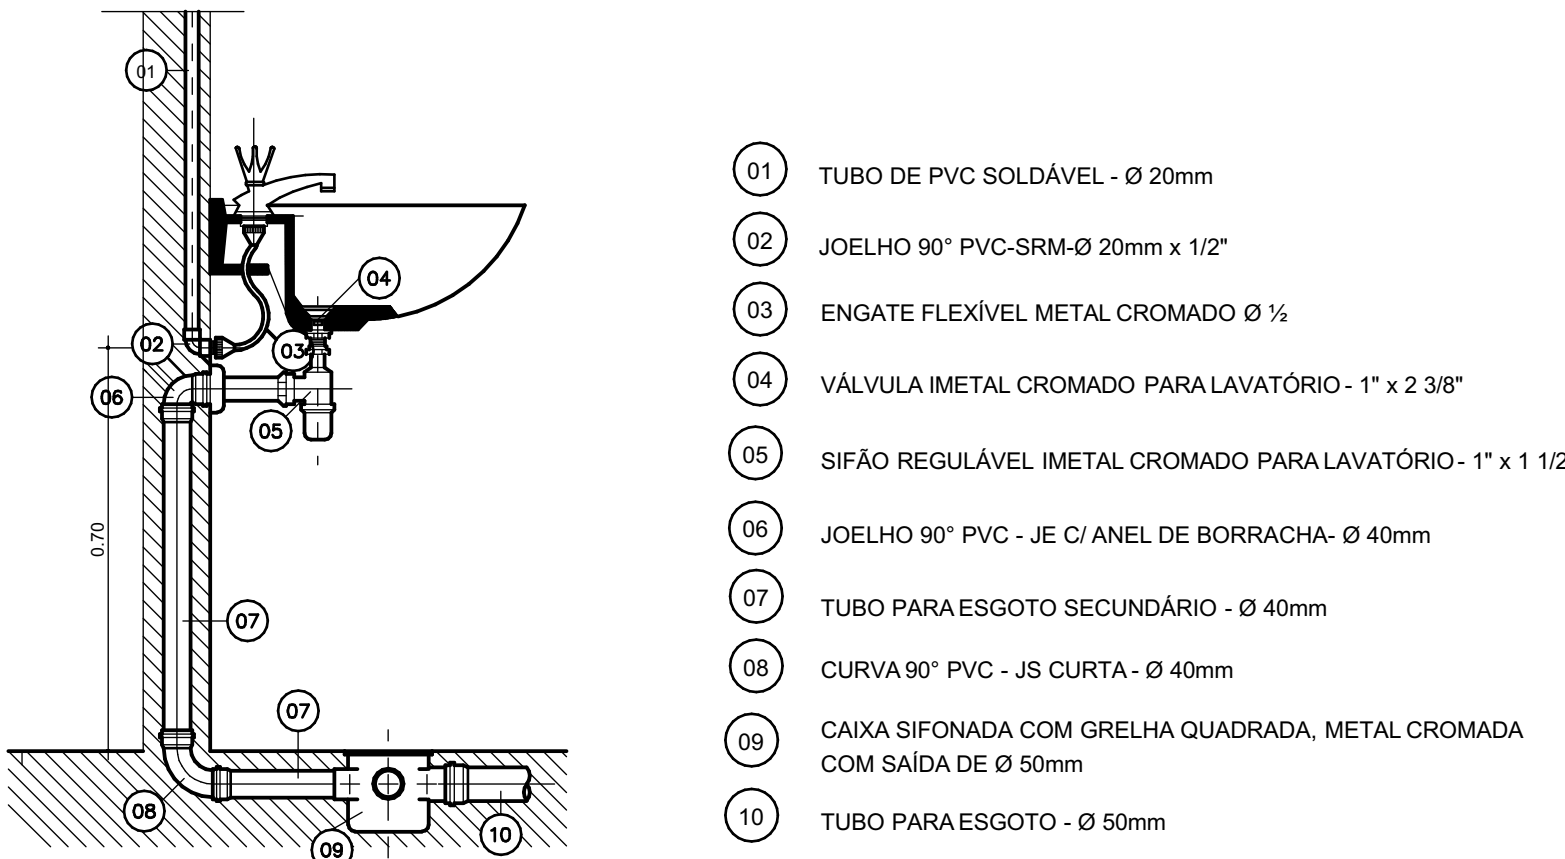

Det. Lavatório
Escala 1/15



Det. Registro de Gaveta
Escala 1/15

LEGENDA E QUANTITATIVO - BANHEIRO PÚBLICO		
	Tubo de Ø25mm	20,10m
	Tubo de Ø25mm (enterrado)	
	Tê soldável de PVC Ø25mm	06 und
	Joelho soldável de 90° Ø25mm	21 unid
	Registro de gaveta bruto, em latão roscável - 3/4".	08 unid

LEGENDA DE REFERÊNCIA	
CD	Ponto para Cx. Acoplada
LV	Ponto para Lavatório
RG	Ponto para Registro de gaveta

- NOTAS:
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
 - ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
 - PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO E ISOMETRICO;
 - ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
 - TODA TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS;
 - NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULO E 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULO LEVES;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

ENDEREÇO: RUA 03 COM A RUA 04 - LOTE TA- DISTRITO TRIOLANDIA - PR

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR CNPJ nº 76.968.064/0001-42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS CREA/PR nº: 152.855/D

AUTOR DO DESENHO: JOSÉ FELIPE DA SILVA GALDINO CAU/PR nº: A2870495

SITUAÇÃO:

RESP. TÉCNICO: